


CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES

CIDADE: AROEIRA

SERVIÇO: AMPLIAÇÃO GALPÃO AGRÍCOLA 12.00 x 6.00m h:4.80m

COTAÇÕES

AMPLIAÇÃO - GALPÃO 12.00x6.00m h:4.80m

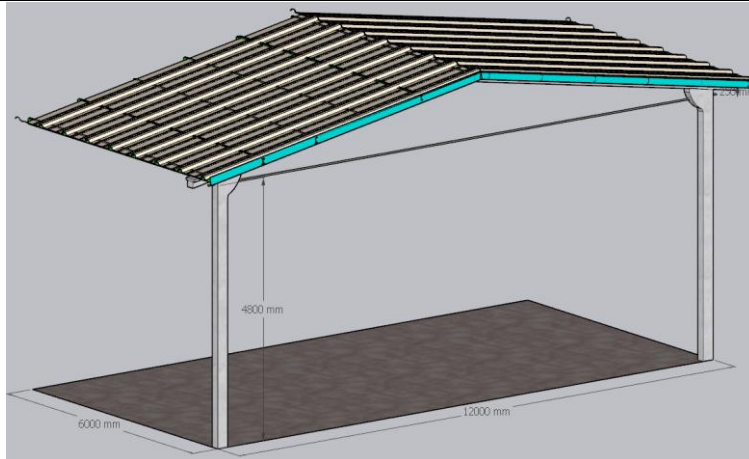

QUANTITATIVO MATERIAIS

GALPÃO

SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	SOMATORIO	UND	QNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR FINAL
LA	CONCRETO PRÉ-FABRICADO	PILARES C/ CABEÇA 18x24cm h:6.43m	UND	2	R\$ 970,00	R\$ 2.140,00	R\$ 4.060,00
		BRAÇOS DE CONCRETO c:6.67m	UND	2	R\$ 850,00	R\$ 1.920,00	
	ESTRUTURA METÁLICA	PERFIL G100x50#13	2*(6 LINHAS x 6.50m)=78,00m	barra/6.00m	14	R\$ 115,00	R\$ 5.187,00
		TELHA GALVALUME COMUM	2*(7 FOLHAS x 6.70m)=94,00m²	m²	94	R\$ 33,00	
		CAPAS CUMEEIRAS	7	UND	7	R\$ 33,00	
		PARAFUSOS	400	UND	400	R\$ 0,25	
		CONTRAVENTAMENTOS	2*9.00m=18.00m	m	18	R\$ 8,00	
		BEIRAL DE ACABAMENTO	*****	m	****	R\$ 20,00	

R\$ 9.247,00	R\$ 4.060,00	MATERIAIS - PRÉ-FABRICADOS
	R\$ 5.187,00	MATERIAIS METÁLICOS
	R\$ 924,00	DESPESAS (10%)
	R\$ 7.200,00	MÃO DE OBRA
	R\$ 1.169,00	TRANSPORTE
	R\$ 18.540,00	VALOR TOTAL
	R\$ 18.540,00	VALOR TOTAL ARREDONDADO

R\$100,00 x 72,00m²

km

R\$ 257,50 x 72,00m²



SERRALHERIA & METALÚRGICA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES -

CIDADE: AROEIRA

SERVIÇO: VARANDA 6.00 x 26.00m h:3.85m

ORÇAMENTO -
GALPÃO 6.00x26.00m h:3.85m

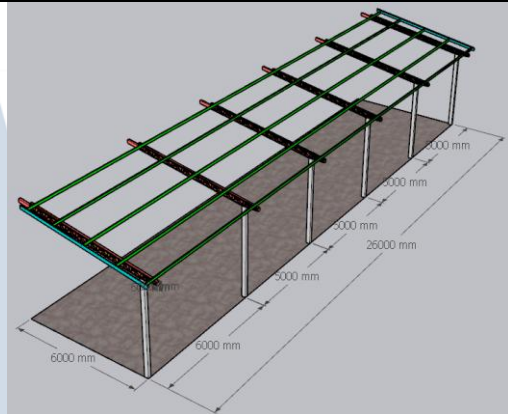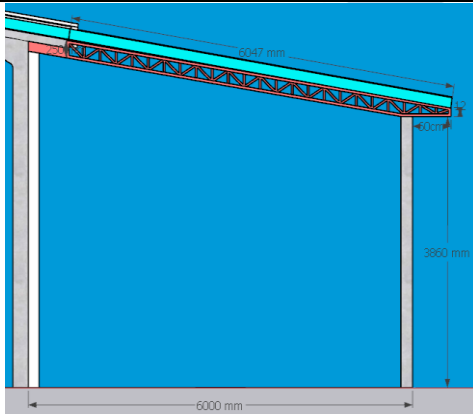

QUANTITATIVO MATERIAIS
GALPÃO

SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	SOMATORIO	UND	QNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR FINAL
LA	CONCRETO PRÉ-FABRICADO	PILARES RETOS 15x18cm h:5.40m	UND	6	R\$ 850,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
	*****06 VIGAS TRELIÇADAS 6.05m*****						R\$ 13.620,00
	PERFIL U 100#14 - (6*13.00m)=78.00m	78.00m	barra/6.00m	14	R\$ 125,00	R\$ 1.950,00	
	TARUGO - 06PCsX10.00m	10.00	barra/6.00m	2	R\$ 135,00	R\$ 380,00	
	PERFIL U 92#14 -	78.00m	barra/6.00m	14	R\$ 105,00	R\$ 1.599,00	
	PERFIL G100x40#14	5 LINHAS x 27.00m=135,00m	barra/6.00m	25	R\$ 115,00	R\$ 2.875,00	
	TELHA GALVALUME COMUM	26 FOLHAS x 6.10m=159,00m²	m²	159	R\$ 33,00	R\$ 6.066,00	
	PARAFUSOS	600 UN	UND	600	R\$ 0,25	R\$ 150,00	
	CONTRAVENTAMENTOS	2*(9.00m)+4*(8.00m)	50.00m	50	R\$ 8,00	R\$ 600,00	
	BEIRAL DE ACABAMENTO	*****	m	****	R\$ 20,00	R\$ 0,00	

METALÚRGICA

R\$ 19.720,00	R\$ 6.100,00	MATERIAIS - PRÉ-FABRICADOS
	R\$ 13.620,00	MATERIAIS METÁLICOS
	R\$ 1.972,00	DESPESAS (10%)
	R\$ 15.600,00	MÃO DE OBRA
	R\$ 3.000,00	FABRICAÇÃO
	R\$ 1.668,00	TRANSPORTE
	R\$ 41.960,00	VALOR TOTAL

R\$100,00 x 156,00m²

500,00*6UN
km

R\$ 268,97 x 156,00m²

R\$ 41.960,00 **VALOR TOTAL ARREDONDADO**